KANOMAX
The Ultimate Measurements

ISO9001認証 登録証番号 JQA-2790
ISO14001認証 本社にて取得 登録証番号 JQA-EM1628

ハンドヘルド パーティクルカウンター

Handheld Particle Counter

MODEL 3888/3889

NEW

タッチパネル式
4.3インチカラー液晶

3粒径 MODEL 3888
0.3μm 0.5μm 5.0μm

6粒径 MODEL 3889
0.3μm 0.5μm 1.0μm
3.0μm 5.0μm 10.0μm

見やすい大画面と使いやすさで清浄度管理をもっと便利に。
品質と機能を兼ね備えたリーズナブルな新モデルが登場。

特徴

- 日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。
- 別売の温湿度プローブを接続可能（3889のみ）。
- USB(メモリ/ケーブル)で簡単にデータ取り出しが可能。
- ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。

主な用途

- クリーンルームの清浄度管理。
- 製品製造工程の環境管理。
- 医療現場の清浄度管理。
- フィルター試験。

機能ピックアップ

付属ソフトウェアでPCからリモート操作
経時変化を簡単にモニタリング

付属のソフトウェアで測定の開始と停止を制御、粒径別の経時変化をモニタリングできます。リモートはEthernet、Wi-Fi、RS485から選択可能。別売の台座は通信機能（Wi-Fi他）を備えており、Wi-Fi機能付きPCなら無線接続が可能。

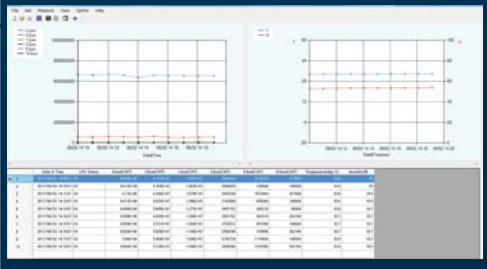

仕様

品名		ハンドヘルドパーティクルカウンター	ハンドヘルドパーティクルカウンター
モデル番号		3888	3889
粒径区分		0.3、0.5、5.0 μm（3粒径）	0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0 μm（6粒径）
定格流量		2.83 L/min（0.1 CFM）	
最大可測濃度		2,000,000個/cf　計数損失10%以内	
サンプリング時間		6秒～99分59秒（1回の計測時間）	
インターバル時間		6秒～99分59秒（測定周期）	
サンプリング回数		1～999回 または連続計測	
計測モード		繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB（計6モード）	
計数効率		50±20%（最小可測粒径付近の標準粒子に対して）（ISO21501-4およびJIS B9921に準拠）	
偽計数		1個以下/5分間（ISO21501-4およびJIS B9921に準拠）	
通信機能	標準装備	USB	
	別売品（台座）	Ethernet、Wi-Fi、RS485	
アラーム機能		計測累積値Σが設定値を超過した場合にブザーを鳴らす	
データ		最大10,000個、CSV形式	
表示言語		日本語、英語、中国語、スペイン語	
電源		内部電源：Li-ion充電池（取り出し可能）、外部電源：ACアダプター 入力100～240V	
連続運転時間		5時間（単純計測）	
動作環境		10～40℃、0～85%RH（結露なきこと）	
外形寸法		100（W）×213（H）×55（D）mm	
質量		650 g（電池を含まない）	
付属品		計測ソフトウェア、ゼロフィルター（接続チューブ付き）、Li-ion充電池×2本（取り出し可能） ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド	
別売品		温湿度プローブ（3889のみ）、台座、プリンター（ケーブル付き）、プリンターロール紙（10巻入り）、等速吸引ノズル、三脚	

外観寸法図（単位：mm）

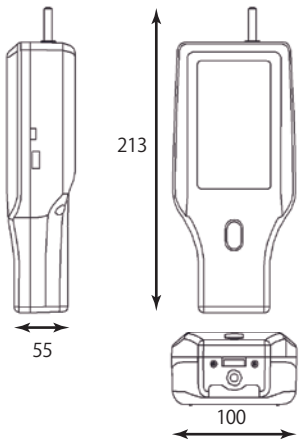

別売品

台座
MODEL 3888-70

●通信機能：Ethernet、Wi-Fi、RS485
●サイズ：W100×H106×D147 mm

プリンター
MODEL DPU-S245-00B

温湿度プローブ
MODEL 0842

●計測範囲：温度0～50℃、湿度2.0～98.0%RH
●表示分解能：温度0.1℃、湿度0.1%
●計測精度：温度±0.5℃、湿度±3.0%(30～85%RH)、他±5%
●応答性：約60秒以内（90%応答）

等速吸引ノズル
MODEL 3887-04

KANOMAX
The Ultimate Measurements

日本カノマックス株式会社

【本　社】大阪府吹田市清水2-1（〒565-0805）
TEL：(06) 6877-0444（代）

【東京支社】東京都港区浜松町2-6-2（〒105-0013）
TEL：(03) 5733-6023

【営業拠点】●東京営業所　TEL：(03) 5733-6023
●名古屋営業所　TEL：(052) 241-0535
●大阪営業所　TEL：(06) 6877-0447

製品に関するお問い合わせ
0120-009-750
E-mail：environment@kanomax.co.jp
http://www.kanomax.co.jp/

修理・校正サービスに関するお問い合わせ
0120-981-959
E-mail：service@kanomax.co.jp

●お問い合わせ、お求めは
高山理化精機株式会社
本社　TEL：0263-25-3111
長野支店　TEL：026-284-6111
佐久営業所　TEL：0267-68-2111
南信営業所　TEL：0265-76-6111
北関東営業所　TEL：0285-41-1772
新潟営業所　TEL：0258-28-7111
山梨出張所　TEL：055-269-9511

※本カタログの記載内容は2017年7月現在のものです。　※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。

E3888-1J