

2019年3月29日(金)ご発注分まで


ケースレーのSMUは今がお得!

## 年度末キャンペーン実施中

対象機種1台のご購入で、大人気のソフトウェアが  
スペシャル価格または、**無料**に!



KEITHLEY  
A Tektronix Company

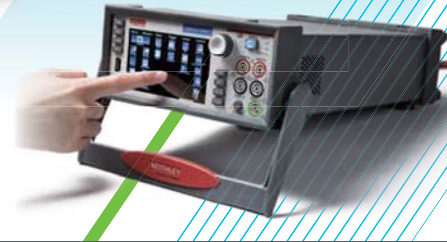


タッチスクリーン式ソースメータ 2450/2460/2461型

1台のご購入で、大人気の機器制御ソフトウェアKickStartが**無料**に!

定価¥27,200⇒**¥0**



USB 2.0×モリ/O      ロータリ・ナビゲーション/  
コントロール・ノブ      前面/後部入力  
セレクタ

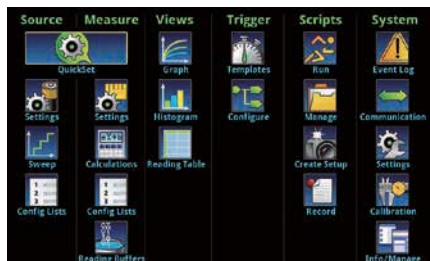

- 6.5桁の分解能
- 1MS/sのデジタイズで電圧/電流を同時測定 (2461型)
- TSP®技術によりテスト時間を大幅に削減

KickStartが  
**無料**

- スマートフォンのような直観操作
- マニュアルなしでも簡単に操作可能

NEW! 機器制御ソフトウェア  
KickStart Ver2.0



- 多種類の計測器 (電源、SMU、DMMなど) を8台まで同時制御
- 測定データの自動保存、過去データを呼出して比較可能
- 測定データから統計値の算出と自動表示


2チャンネルシステム・ソースメータ 2602B/2604B/2612B/2614B/2634B/2636B型

1台のご購入で、部品/デバイス評価に必須のACS-BASICが**76%Off**に! 定価¥817,000⇒**¥198,000**



- 電圧/電流の同時測定が可能
- ベンチトップのI-V特性評価から高度な製造自動化テストまで対応
- TSP®技術により業界トップクラスのテスト・スピード


ACS-BASICが  
**76% OFF**

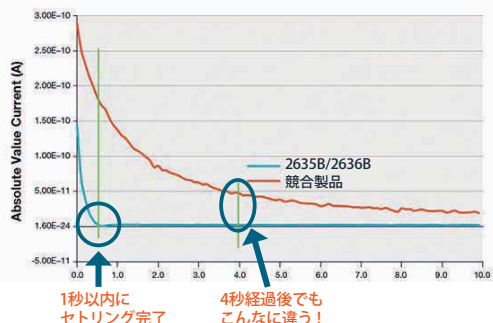

競合製品より優れた微小電流測定性能:

- 最小の電流レンジでセトリグ時間が7倍高速
- 市場で最も優れた低電流分解能
- トライアキシャル・ケーブルで直接接続、セットアップが簡素化

コンポーネント/デバイスの特性評価時間を短縮する最強のツール  
ACS-BASIC

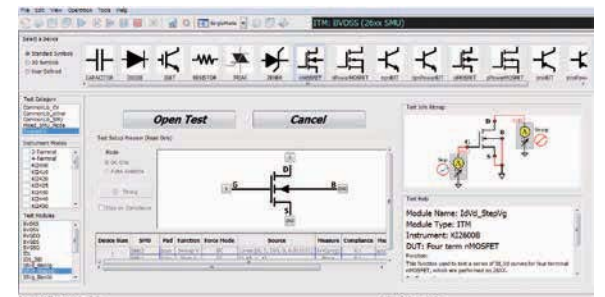

- 26xxBとの組合せでパラメータ・アナライザとほぼ同等な評価が実施可能
- 15種類のデバイス・ライブラリとテスト・ライブラリにより、煩雑な設定が不要
- 測定データから自動的に計算し、GM曲線、効率曲線などのプロット
- 他社製品も含めた外部機器を制御するためのユーザ・ライブラリが作成可能
- 旧シリーズ (2400シリーズ、23xシリーズ) も同時に制御可能

※26x48機種について、下記注意事項をご確認ください:

①ACS-BASICと一緒に使用する際に、ソフトウェアの設定を変更する必要があります。  
②バリスモードの使用予定がある場合、一度お問い合わせください。

## キャンペーン対象製品


型名	2450	2460	2461	2602B	2604B	2612B	2614B	2634B	2636B
チャンネル数	1	1	1	2	2	2	2	2	2
最大出力 (1ch)	22W	100W	1000W (パルス)	40W	40W	30W	30W	30W	30W
最大出力電圧 DC/パルス	210V	105V	105V	40.4V	40.4V	202V	202V	202V	202V
最大出力電流 DC	1.05A	7.35A	7.35A	3A	3A	1.5A	1.5A	1.5A	1.5A
最大出力電流パルス	—	—	10.5A	10A	10A	10A	10A	10A	10A
最小電圧測定分解能	10nV	100nV	100nV	100nV	100nV	100nV	100nV	100nV	100nV
最小電流測定分解能	10fA	1pA	1pA	100fA	100fA	100fA	100fA	1fA	0.1fA
表示桁数	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
微小電流測定	○	—	—	—	—	—	—	○	○
TSP-Link	○	○	○	○	—	○	—	—	○
インターフェース	GPIO/LAN/USB	GPIO/LAN/USB	GPIO/LAN/USB	GPIO/LAN/USB/ RS232	GPIO/LAN/USB/ RS232	GPIO/LAN/USB/ RS232	GPIO/LAN/USB/ RS232	GPIO/LAN/USB/ RS232	GPIO/LAN/USB/ RS232
価格情報	¥628,000	¥950,000	¥1,080,000	¥1,350,000	¥1,170,000	¥1,350,000	¥1,170,000	¥1,840,000	¥2,090,000

価格は10月29日現在の税抜き価格です。本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

## オールインワンのソースメータ (SMU) とは？

一台で電圧/電流の印加/負荷機能と精密な電圧/電流測定すべてを実現：

- 電圧、電流のリードバックによる精密電圧
- 真の電流源
- 精密電子負荷
- トリガ・コントローラ
- デジタル・マルチメータ (直流電圧、直流電流、抵抗、電力、6.5桁分解能)

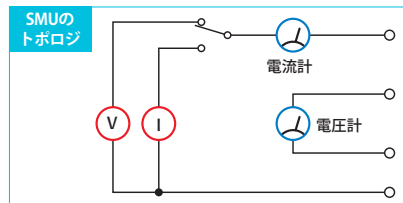

旧機種より大幅にパワーアップ、簡単に置換えが可能：



- 強化されたTSP®記述プログラム・モード
- ※旧機種と互換性のあるSCPIプログラム・モード
- 前面パネルにUSBメモリ・ポートを装備、データ/プログラム/I/O設定が容易に

- 2450型 - 2400/2401の後継
- 2460型 - 2420/2425/2440の後継
- 2461型 - 2430の後継

※機種詳細について、お問合せください。

## 代表アプリケーション

### ダイオード、LEDなどのI-V特性評価

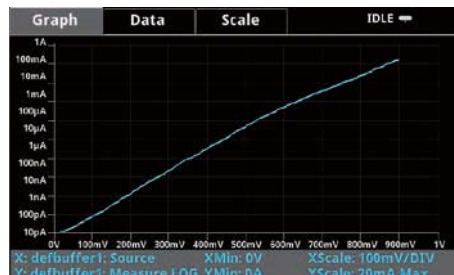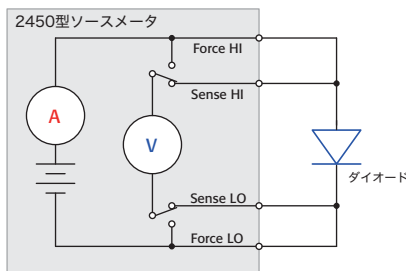


業界最高の微小電流測定性能で、微小なリーク電流から大電流までをシームレスに測定可能。2461型のパルスモードと1MS/sのデジタルイザを使えば、熱抵抗の測定も可能

### バッテリーの充放電テスト




2450/2460/2461型では、TSP®機能を使えば精密なバッテリーの充放電テストが実施可能。2281S型バッテリー・シミュレータ用のバッテリー・モデルも作成可能

### DC-DCコンバータのDC特性評価

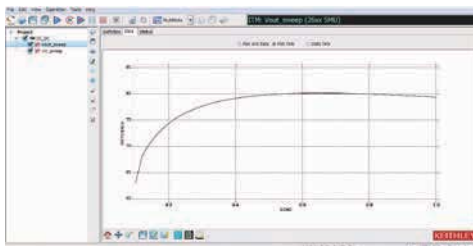

同期不要な2チャンネルのSMUを使用すれば、DC-DCコンバータの効率の測定など電源デバイスの自動測定を簡単実行

### トランジスタ、FETなどのI-V特性評価

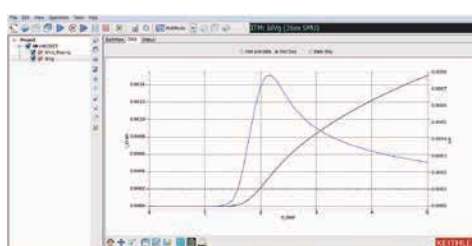

ACS Basicソフトウェアは、主要半導体デバイスのテスト・ライブラリと2600シリーズ制御モジュールにより、パワーデバイスを含む多くのデバイス評価を簡単に実行可能

### キャンペーン条件

- 本キャンペーンは、弊社直接ご購入もしくは、ケースレー製品の販売特約店からご購入のお客様が対象です。
- 本キャンペーンは、他のキャンペーンと併用はできません (ただし、SMU本体はアカデミック・ディスカウントは適用されます)。
- レンタル会社またはシステム・インテグレータのお客様は対象外です。
- Encore (プレミアム再生品) は対象外です。
- ACS-BASICの購入に関しては、SMU本体と同時に発注する必要があります。



jp.tek.com

テクトロニクス/ケースレーインストルメンツ

お客様コールセンター：技術的な質問、製品の購入、価格・納期、営業への連絡

TEL: 0120-441-046 営業時間/9:00~12:00 / 13:00~18:00 (土日祝日および当社休日を除く)

サービス・コールセンター：修理・校正の依頼

TEL: 0120-741-046 営業時間/9:00~12:00 / 13:00~17:30 (土日祝日および当社休日を除く)

〒108-6106 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟6階

記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。記載価格は2018年10月現在 (税抜)。

Copyright © 2018, Tektronix. All rights reserved. TEKTRONIX およびTEK はTektronix, Inc. の登録商標です。

記載された製品名はすべて各社の商標あるいは登録商標です。

2018年10月 1KZ-61499-0